



产品使用及注意事项

更换步骤

- 先排出旧冷却液、再以清水洗净排出，同时检查冷却系统（水箱、水管、水泵等）是否有泄露或部件老化，必要时维修更新
- 检修确认后再注入弗瑞纳高效防冻液，并拧紧水箱盖

注意事项

- 请勿随意掺水，稀释会降低防冻液防蚀、防锈、清洁冷却系统水垢的效果
- 防冻原液浓度低于30%（冰点-15℃）时，大大降低防冻液的防蚀、防锈效果
- 定期检查副水箱液面高度，低于下止线时请适当补充防冻液，确保冷却系统循环良好
- 专家建议：防冻液需每年更换一次
- 更换时，请确认发动机熄火并冷却，以免高温时打开水箱盖有蒸汽或热水喷出，导致烫伤等危险
- 误食本品，请尽量吐出或送医院急救
- 误入眼睛，请立即用清水冲洗并送医院处
- 存放时避免阳光直射，并置于儿童无法取到处
- 请爱护我们的生存环境，务必谨慎处理废液

使用劣质防冻液的危害



防冻液

请垂询当地经销商



盖茨汽车零件(苏州)有限公司
GATES AUTO PARTS (SUZHOU) CO., LTD.
地址：苏州工业园区钟园路128号 邮编：215128
Number 128 ZhongYuan Road SIP Suzhou China 215128
电话：86-512-62536888 传真：86-512-62536996
网址：www.gates.cn


AL-14-08



高效发动机冷却液

EXCELLENT COOLANT

盖茨品质 值得信赖

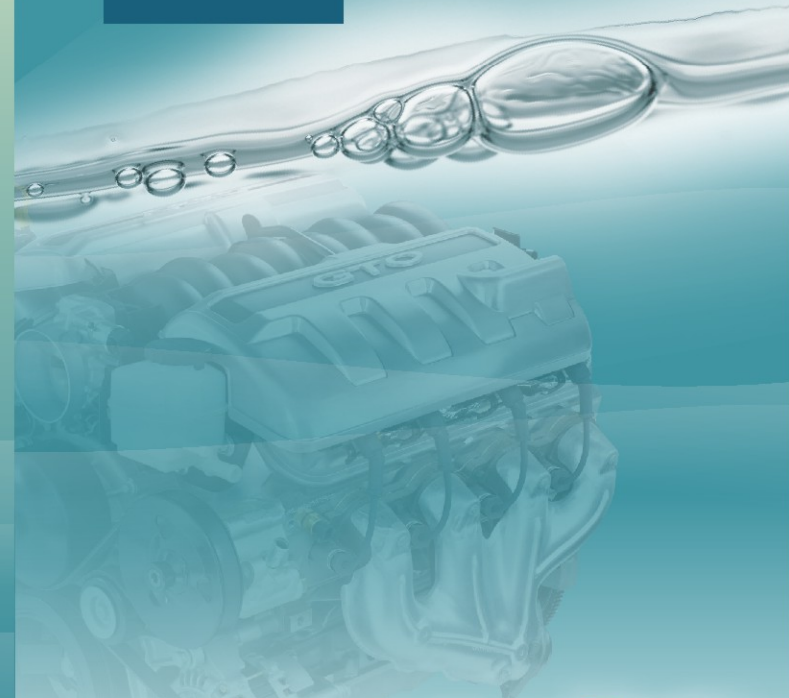

- 高达**99.99%**以上超**纯净水**配制
- 高性能**产品、无水垢形成
- 全力呵护**发动机冷却系统
- 确保爱车“心脏”**高效工作**，**延长**引擎使用**寿命**
- 适用各类**乘用车、商用车、工程机械发动机**





品牌介绍

为更好地服务日益增长的中国汽车售后市场，盖茨公司自北美全新引进 Fleet Runner® 弗瑞纳品牌产品。该品牌延续了盖茨公司追求卓越、精益求精的治业精神，依托专业完善的高素质经销商网络，为国内客户提供更多品质超群、值得信赖的汽配产品，让车主享受顺畅舒适、一路无忧的驾驶乐趣！




防冻液产品介绍

习惯叫法


- 北方：防冻液
- 中部：冷却液
- 南方：水箱宝

一年四季全年使用


- 冬季防冻
- 夏季防沸
- 每时每刻防腐、防锈、防锈
- 一年四季清洁冷却系统内顽垢



绿色部分是缸体内冷却液

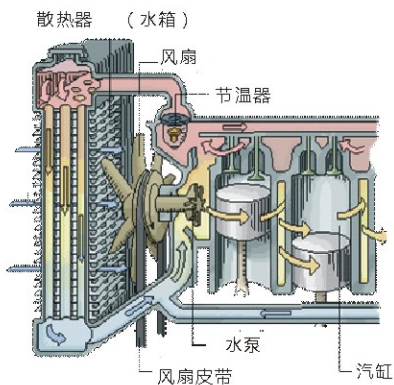

防冻液产品介绍

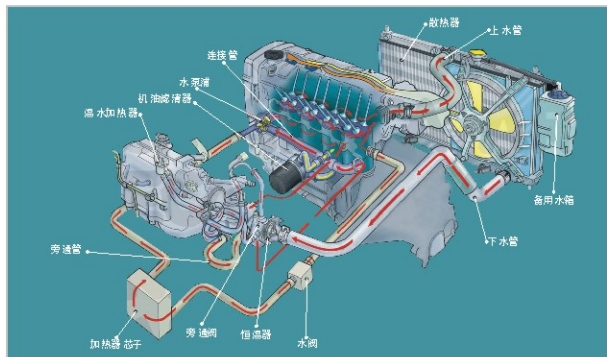

(冷却系统构造)

防冻液颜色

- **绿色**：主要用于日产、本田、三菱、丰田、铃木(微车)等日本车系
- **红色**：主要用于美、德、韩车系，以及丰田、马自达部分车型
- **紫色**：少量大众车系使用
- 国产车系：红、绿色

弗瑞纳高效防冻液 / 冷却液独特工艺

- 高达99.99%以上的超纯净水配制



防冻液产品规格

针对不同地区销售习惯与特点，弗瑞纳防冻液实现各个冰点全覆盖，满足所有客户的需求

弗瑞纳高效防冻液 / 冷却液规格								
冰点规格	-15°C	-25°C	-35°C	-45°C				
抗冻温度	-10°C	-15°C	-20°C	-25°C	-30°C	-35°C	-40°C	-45°C
抗沸温度	103°C	104°C	105°C	106°C	107°C	108°C	109°C	110°C

品名	产品号	规格	颜色	包装
高效冷却液 / 防冻液	2216-5001	-25°C2KgR	红色	8/箱
	2216-5002	-25°C4KgR	红色	6/箱
	2216-5003	-25°C2KgG	绿色	8/箱
	2216-5004	-25°C4KgG	绿色	6/箱
	2216-5005	-35°C2KgR	红色	8/箱
	2216-5006	-35°C4KgR	红色	6/箱
	2216-5007	-35°C2KgG	绿色	8/箱
	2216-5008	-35°C4KgG	绿色	6/箱
	2216-5010	-45°C4KgR	红色	6/箱
	2216-5012	-45°C4KgG	绿色	6/箱
	2216-5016	-15°C4KgR	红色	6/箱
	2216-5017	-15°C4KgG	绿色	6/箱
	2216-5018	-25°C10KgG	绿色	1/桶
	2216-5019	-35°C10KgG	绿色	1/桶
	2216-5020	-45°C10KgG	绿色	1/桶
	2216-5021	-25°C1.5KgR	红色	8/箱
2216-5022	-25°C1.5KgG	绿色	8/箱	
2216-5023	-45°C4KgT	无色	6/箱	
2216-5024	-25°C4KgT	无色	6/箱	
2216-5025	-15°C2KgR	红色	8/箱	
2216-5026	-15°C2KgG	绿色	8/箱	